



ПАСПОРТ
Телескопические Вышки-Туры
Из двухмодулей
(S004, S005, S006, S007, S008)




 **ÇAĞSAN MERDİVEN**
VE ERIŞİM EKİPMANLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım
Menk. Cad. No: 7/1 Mucalla Köyü Çelbazi/KOCAELİ
Tel : (0262) 759 18 08 Fax : (0262) 759 18 78
TİLSN:18644 VDEJULUCINAR.VN.2.1.60.167367

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Двухсекционная алюминиевая вышка с платформой предназначена для выполнения отделочных, монтажных работ, обслуживания систем вентиляции и кондиционирования. Применяется в домашних, хозяйственных и промышленных условиях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

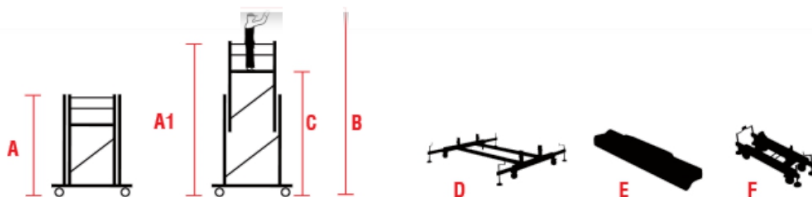

		A (m.)	A1 (m.)	C (m.)	B (m.) *	(kg.)	D (cm.) **	E (W.xL.xH./cm.)	F (W.xL.xH./cm.)
S004	2x8	2,50	3,90	2,75	4,55	81,4	125-215x210	60x225x38	39x122x46
S005	2x10	3,05	4,95	3,83	5,63	91,0	125-215x210	60x280x38	39x122x46
S006	2x11	3,34	5,54	4,42	6,22	94,2	125-215x210	60x310x38	39x122x46
S007	2x13	3,87	6,35	5,23	7,03	100,6	145-235x210	60x360x38	39x148x46
S008	2x15	4,41	7,17	6,05	7,85	140,0	145-235x215	60x415x45	39x154x46

Размер площадки 155x45

- 2.1. Служит в разных промышленных областях. Имеет складную конструкцию.
- 2.2. Система установки: алюминиевая конструкция укрепляется алюминиевыми стабилизаторами.
- 2.3. Горизонтальные соединения из алюминия, закрепляет вертикальные двухсекционные основные лестницы на подмости.
- 2.4. Высота, платформы и подмости регулируется каждые 28 см.
- 2.5. Барашковые ручные болты позволяют собрать вышку в короткое время и без использования дополнительных инструментов.
- 2.6. Подходит для обслуживания, ремонта и строительных работ внутри и снаружи помещения.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Описание	Код	S004	S005	S006	S007	S008
8 ступенчатая лестница	S004IM-DM	2	0	0	0	0
10 ступенчатая лестница	S005IM-DM	0	2	0	0	0
11 ступенчатая лестница	S006IM-DM	0	0	2	0	0
13 ступенчатая лестница	S007IM-DM	0	0	0	2	0
15 ступенчатая лестница	S008IM-DM	0	0	0	0	2
Основа/ Стабилизатор 1220мм	DA040506	1	1	1	0	0
Основа/ Стабилизатор 1480мм	DA07	0	0	0	1	0
Основа/ Стабилизатор 1540мм	DA08	0	0	0	0	1
Соединяющий профиль 900мм	75251900SOM	2	2	2	2	0
Соединяющий профиль 950мм	75251950SOM	0	0	0	0	2
Платформа 45см	PLT155x45	1	1	1	1	2
Бакелит	AKS.000000029	8	8	8	16	16
Горизонтальные скобы 1710 мм	Q171075-100	4	6	6	6	6
Диагональные скобы 2050мм	Q205075-100	2	2	2	2	2
Диагональные скобы 2480мм	Q248075-100	2	2	2	2	0
Диагональные скобы 2500мм	Q2500100	0	0	0	0	4
Поддержка стабилизатора	DBR110001860	0	0	0	4	4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Двухсекционная алюминиевая вышка с платформой представляет собой конструкцию, которая устанавливается быстро и без дополнительных инструментов. Предельно допустимая нагрузка на площадку составляет до 200 кг.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (Выдержка из EN131-3)

- Проверьте двухсекционную алюминиевую вышку с платформой сразу после получения и перед первым использованием;
- Не используйте поврежденные элементы;
- Удаляйте любое загрязнение: краску, грязь, масло, снег, т. д.
- Двухсекционная алюминиевая вышка с платформой должна использоваться в правильном положении, ступени должны быть строго перпендикулярны полу;
- Все движущиеся элементы должны быть полностью зафиксированы;
- Двухсекционная алюминиевая вышка с платформой должна стоять на ровной, прочной основе;
- Во время работы убедитесь что нет опасности от автомобилей или раскрывающихся дверей и окон; так же со стороны электрических предметов, высокого напряжения, шатких конструкции.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ на высоте, электромонтажных работ на лестницах, подмостях.
- 6.2 Систематически следить за исправностью: ступеней и наконечников;
- 6.3 Насухо протирать ступени, платформу;
- 6.4 Работать в исправной спецодежде с плотно прилегающими к кистям рук рукавами, и в сухой не замасленной обуви с подошвой, не имеющей скольжения (предпочтительно резиновой).
- 6.5 Запрещается работать:
- - при каких-либо неисправностях подмостей;
 - - при замасленных ступенях;
 - -если лестничные подмости не прошли своевременного освидетельствования;
 - - на скользком полу;
 - -без наконечников боковин.
- 6.6 Запрещается:
- -устанавливать вышку-туру дополнительные подставки;
 - - нагружать сверх допустимой нагрузки;
 - - находиться на ступеньках более чем одному человеку;
 - - пользоваться не по назначению.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Двухсекционный алюминиевые леса с платформой соответствуют EN131 техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На двухсекционную алюминиевую вышку с платформой устанавливается гарантия 5 лет со дня продажи.

Дата продажи « _____ » _____ 20____ г.

ООО «РЕС-ПЕКТ»

Официальный дистрибьютор CAGSAN в России

141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 61

+7 495 767-66-64 +7 926 586-39-32

info@cagsan.ru cagsan.ru